





Des structures de jeux spacieux pour adolescents qui offrent un plus grand degré d'émotion et d'amusement.

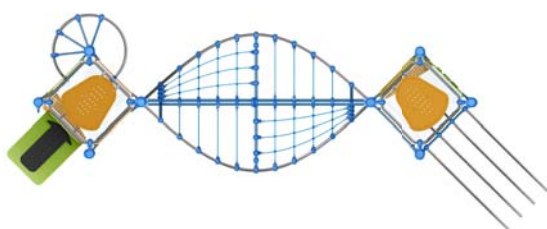

8 - 16

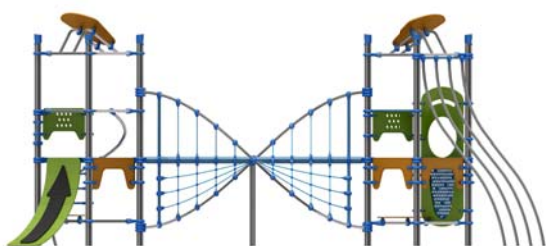

58 m²



36




1,5 m.

PLUTON

ECFRM-220

Hauteur de chute / Zone de sécurité

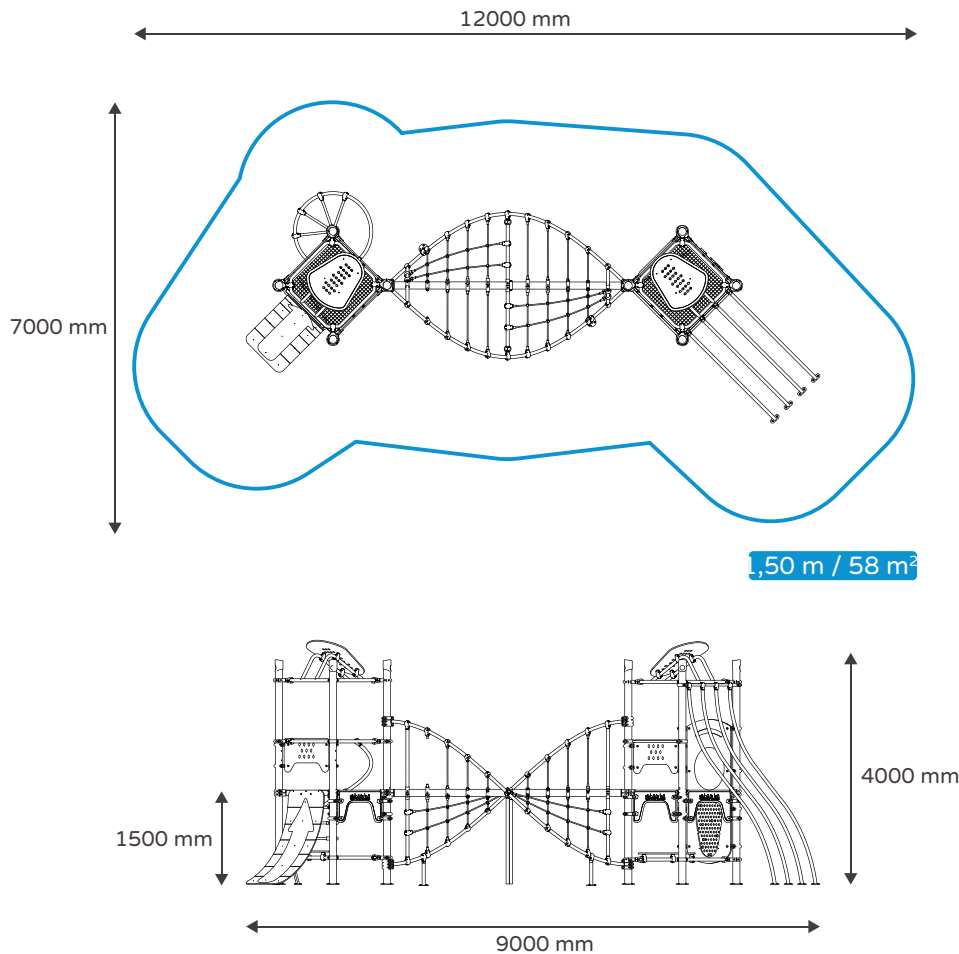

8-16

Âge recommandé

36

Usagers recommandés

58 m²

Zone de sécurité

9,00x4,00x4,00 m

Dimensions produit
12,00x7,00 m
Dimensions zone de sécurité




24h/2

Temps montage / Personnes

1,50 m

Hauteur de chute libre

EN-1176

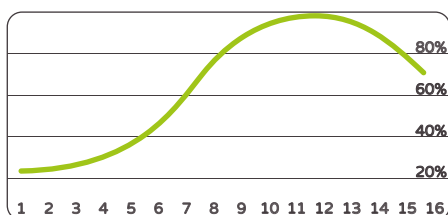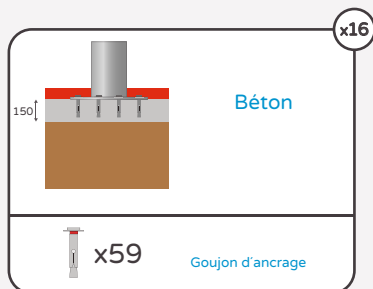

Adaptation/Âge

Physique					
Social					
Apprentissage					
Créativité					

Aptitudes développées

Métal	75 %
Plastique	20 %
Autres	5 %
Recyclabilité	85 %


Matériel et Recyclabilité

*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans.






PLUTON

ECFRM-220

Structure multijeu avec deux Tours de plate-forme carré (1500mm.) ensembles par Filet de liaison en forme de spirale ; Toboggan avec barres glissières, Toit (x2), Échelle en colimaçon, Rampe, Mur d'escalade, Panneau (x2) et Siège (x2).



x2



x2

- Poteaux (Ø114) en acier galvanisé (par normative UNE-ISO 1461/99) ou acier inoxydable AISI 316L
- Barres (Ø50 et Ø35) en acier galvanisé (par normative UNE-ISO 1461/99) ou acier inoxydable AISI 316L; et acier avec revêtement thermoplastique PPA 571 épaisseur 400 µ
- Panneaux en polyéthylène haute densité (HDPE) de 15 y 20 mm d'épaisseur, libre d'entretien, de nettoyage facile et avec filtre UV
- Toboggans en acier inoxydable AISI 316L
- Cordage en acier galvanisé recouvert de propylène 16mm.
- Bride d'union en polyamide avec fibre de verre et filtre UV
- Visserie avec traitement JS-500 de plus de 8 µ ou en inoxydable

580 Kg

Poids total

1200x1200x180 mm / 42 Kg

Pièce plus lourde

3680x2350x1100 mm / 18 Kg

Pièce plus grande



PLUTON

ECFRM-220

