S.A.S BALEINE BLEUE - Mobilier Urbain et Jeux pour Aires de Jeux
424 route des digues
14123 FLEURY SUR ORNE
02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62 · contact@baleinebleue.fr

LES PYRAMIDES À GRIMPER

Pyramide de cordes géante Paris | Structure d’escalade pour enfants

Référence ECFRPTPT901









PRIX

7 890,00 € HT

soit 9 468,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

La pyramide de cordes géante PARIS est un jeu à grimper destiner aux enfants de 4 à 14 ans. Conforme à la norme NF EN 1176-1 : elle bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Devis gratuit sous 24 h
02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.fr

DESCRIPTION

Aire de jeux extérieurs pyramide de cordes pour enfants âgés de 4 à 14 ans.

2 FINITIONS AU CHOIX :

- La pyramide 4m50 couleur chanvre et noir dont poteau central en acier galvanisé naturel.

- La pyramide 4m50 multi couleur avec poteau central peint en acier rouge.

Filet de pyramide en corde armée ultra résistante diamètre 16 mm, avec connecteurs en aluminium.

Pilier central galvanisé à chaud diamètre : 101 mm

Tendeurs et set d'ancrage inclus.

A sceller dans un plot béton.

Hauteur maximum du jeu : 4,50 m

Cordes : 16 mm, avec 6 cordes tressées + fil acier interne.

Mâts : acier galvanisé à chaud.

Mesures mâts : 152.4 x 4 x 5350 mm

Connecteurs : plastique de couleur noir.

Ancres : 8 pièces galvanisées, manilles & chaînes à bétonner.

Tendeurs : M16 galvanisés.

Diamètre de la pyramide : Ø 700 cm

Zone de sécurité : Ø 1100 cm

Hauteur de chute : 2.00 m

Diagonale du jeu : 7,10 m

Surface amortissante : 95 m2. Charge admissible : 100 kg.

Poids : 200 kg.

Garantie 10 ans sur la structure et 1 an sur les accessoires du jeu.

Le produit correspond aux normes de sécurité selon la Norme Européenne EN1176-1 :2008 & EN1176-11:2014 et ce produit convient pour l'utilisation aux aires de jeux publiques extérieures.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléments (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement, si la stabilité de l'équipement repose sur un poteau...). La fréquence des contrôles de l'inspection devrait être augmentée à base de la présence des facteurs spéciaux.

Période d'exécution (remise en tension du filet après le premier mois d'utilisation).

- Pour assurer une longévité élevée du produit, le filet doit être resserré avec les tendeurs après le premier mois d'utilisation. Il est fortement recommandé d'effectuer des contrôles périodiques de la tension du filet.

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle).

- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés. - Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'ils n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

Inspection opérationnelle (1 à 3 mois).


- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

Inspection annuelle (1 à 2 fois par an).

- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.


- Vérifiez le filet et remettez la tension si nécessaire pour éviter tout dommage pendant la durée de vie du produit.


GALERIE PHOTOS

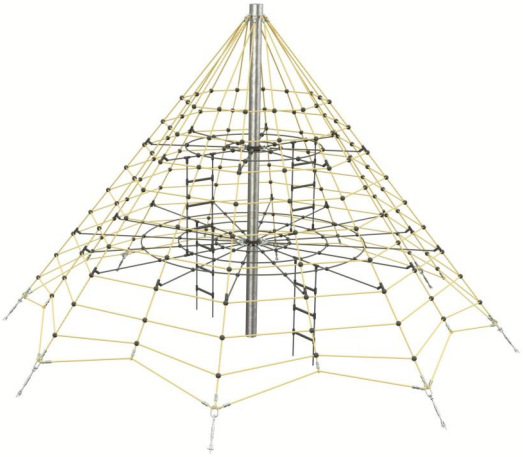






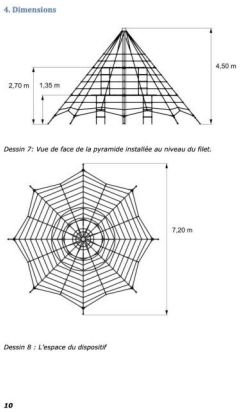




Dessin 9 : Vue du dessus avec zone d'utilisation

11



Dessin 10: Plan de la fondation

12

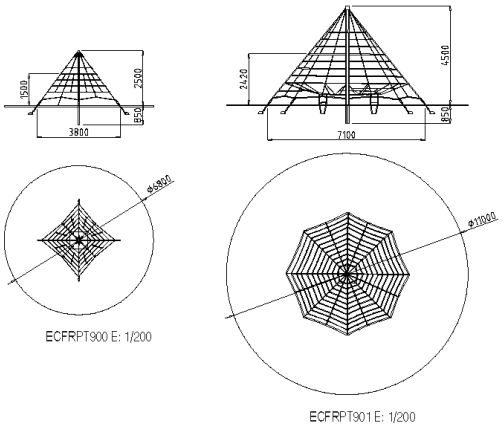

2. Données techniques et notes

- Surface d'impact (Ø): 9,25 m
- Hauteur de chute maximale: 9,25 x 5,15 m
- Zone de chute: 1,35 m
- Espace du dispositif (ØxH): 7,20 x 4,50 m
- Type d'utilisation : debout/escalade
- Espace libre requis: 1,0 autour du dispositif
- 1,80 m au dessus de
- la corde horizontale la plus haute
- Dimensions de l'envoi (LxWxH): 120 x 80 x 110 cm
- 535 x 30 x 30 cm
- Poids total: 271 kg
- Limite d'âge: 4 ans
- Groupe d'âge concerné: 4 à 14 ans
- Nombre d'utilisateurs: 48
- Pour une hauteur de chute maximale de ≤ 2,00 m, la surface de sécurité doit être conforme à la norme EN 1176-1: 2017 4.2.8.5, tableau 4.

- Les pièces de rechange pour la pyramide doivent être achetées uniquement auprès du fabricant.

- Certifiée: AfPS GS 2019:01 PAK
  DIN EN 1176-1:2017
  DIN EN 1176-11:2014
  EN 1176-1:2017
  EN 1176-11:2014

2



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.