

JEUX SUR RESSORT

Jeu sur ressort le crabe

Référence BBAL009



PRIX

1 790,00 € HT



soit 2 148,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Jeux extérieurs pour collectivités. Aire de jeu accessible aux enfants âgés de 1 à 12 ans.
Dimensions (L x l x h) : 0,79 x 0,47 x h 0,85 m
Hauteur de chute : 60 cm Aire de sécurité : 2,79 x 2,46 m - Soit 7 M² environ. Capacité d'accueil : 1 enfant. Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-6

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.fr



DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour les espaces publics.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 0,79 x 0,47 x h 0,85 m

Hauteur de chute : 60 cm

Aire de sécurité : 2,79 x 2,46 m - Soit 7 M² environ.

Capacité d'accueil : 1 enfant.

Jeu à ressort où l'enfant se balance en exerçant sa propre force.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-6

MATÉRIAUX :

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et la maintenance d'aires de jeux.

- Panneaux en PEHD de 15 mm.
- Plaques de jonction : tôle d'acier galvanisée / thermolaquée.
- Ressort en acier de $\varnothing$ 20 mm.
- Assise : panneau phénolique antidérapant 18 mm.
- Visserie et ferrures d'ancrage galvanisées.

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Gravier
- 3.- Béton
- 4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 4.- Sol mou (terre, sable)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton


GALERIE PHOTOS



Comprend un système anti-pincement à la base du ressort.


Fondations

Fixation au sol
A.- Balançoire
B.- Tige filetée
2.- Remblai de terre
3.- Béton
4.- Fond d'excavation



Fixation sur dalle en béton

A.- Ressort
2.- Platine métallique
4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
5.- Ancrage à expansion
6.- Béton




L'ancrage au sol peut varier selon les caractéristiques du support.



Procédure à suivre :

- 1.- Visser les tiges B à la plateforme A.
- 2.- Mettre en place et bétonner la base sur une épaisseur de 30 cm, en formant un tronc de pyramide dissimulé sous la plateforme.
- 3.- Remblayer avec de la terre jusqu'au niveau supérieur de la plateforme A.

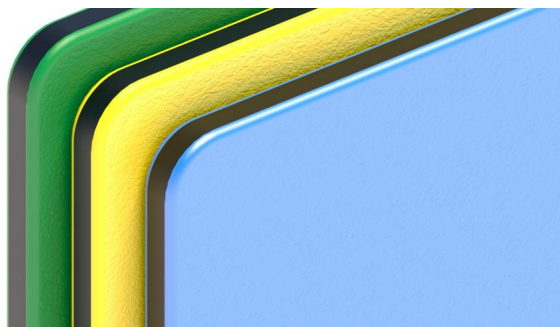

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

STRUCTURE




SOLS (ANTIDÉRAPANTS)



PANNEAUX ET TOIT



TOBOGGAN



CORDES



VISSERIE

- ZINGUÉE
- GALVANISÉE
- INOXYDABLE**

Matériaux marqués d'un **, consulter les prix et la disponibilité.



BALEINE BLEUE
Se réserve les droits sur le produit.
Produit susceptible d'être modifié sans préavis.

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.