

LES PYRAMIDES À GRIMPER

Pyramide de cordes hauteur 3 mètres

Référence BB7610



PRIX

3 390,00 € HT

soit 4 068,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Pyramide de cordes pour enfants de 3 à 10 ans.
Pyramide à grimper livrée complète avec tous ses accessoires : cordes armées, tendeurs, set d'ancrage, et connecteurs en aluminium.

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.fr



DESCRIPTION

Aire de jeux extérieurs pyramide de cordes pour enfants âgés de 3 à 10 ans.

Mât poteau réalisé en acier galvanisé : 88,9 x 4 x 3850 mm

Filet de pyramide en corde armée ultra résistante diamètre 16 mm, avec connecteurs en aluminium.

Tendeurs et set d'ancrage inclus.

A sceller dans un plot béton.

Nombre d'utilisateurs pour ce jeu : jusqu'à 14 enfants.

Hauteur maximum du jeu : 3,00 m

Dimensions du jeu : 3,20 x 3,20 m

Hauteur de chute : 2,35 m

Aire de sécurité : 5,65 x 5,65

Poids : 85 kg.

Conforme à la norme EN 1176.

Garantie 10 ans sur la structure et 1 an sur les accessoires du jeu.

Pour une hauteur de chute maximale $\leq 3,00$ m, la surface de sécurité doit être conforme à la norme EN 11761 :2017 4.2.8.5 tableau 4.

Jeu certifié :

AfPS GS 2019 :01 PAK

DIN EN 11761 :2017

DIN EN 117611 :2014

EN 11761 :2017

EN 117611 :2014

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléments (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement, si la stabilité de l'équipement repose sur un poteau...).

La fréquence des contrôles de l'inspection devrait être augmentée à base de la présence des facteurs spéciaux.

Période d'exécution (remise en tension du filet après le premier mois d'utilisation).

- Pour assurer une longévité élevée du produit, le filet doit être resserré avec les tendeurs après le premier mois d'utilisation. Il est fortement recommandé d'effectuer des contrôles périodiques de la tension du filet.

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle).

- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés. - Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'ils n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.


Inspection opérationnelle (1 à 3 mois).

GALERIE PHOTOS


Couleur cordes




Noir

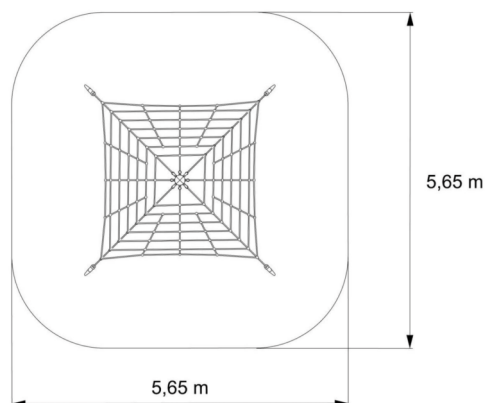


Dessin 8 : Vue de dessus avec zone d'utilisation

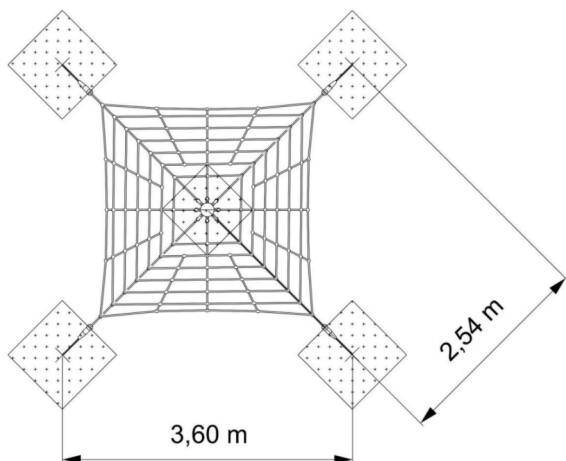

4. Dimensions



Dessin 6 : Vue de face avec niveau à bulle



3.3 Poteau de montage

1. Placez le poteau dans le tube en plastique, alignez-le au milieu et fixez-le.
2. Remplissez l'espace restant entre le tuyau en plastique et le poteau avec béton.
3. Laissez le béton durcir complètement.

Dessin 2 : Construction de la fondation avec une dalle d'armature en acier

Production des fondations de bord :

1. Creusez 4 fosses (0,95 x 0,95 x 1,00 m).
2. Remplir avec 0,55 m de béton.
3. Positionnez le treillis d'armature en acier au milieu.
4. Placez l'élément d'ancrage au centre ; occupez-vous de la droite.
Positionnez-vous par rapport au filet. Pensez au trou de l'ancre. Il faut que...
être de 2 à 3 cm au-dessus des fondations.
5. Remplissez avec 0,05 m de béton supplémentaire.
6. Laissez le béton durcir complètement.

3. Instructions d'installation

Veuillez noter la dimension minimale des fondations, soit 1,00 m sous le niveau du sol.
Niveau de l'aire de jeux. Pour l'utilisation de matériel de protection antichute de 0,40 m, le
Le niveau de l'aire de jeux est indiqué sur l'appareil.

3.1 Préparation des fondations

Pour garantir la sécurité requise et un assemblage sans encombre, toutes les dimensions et
Les spécifications conformément au dessin 1-9 doivent être respectées.

Utiliser un béton de qualité C20/25.

Le sol sous les fondations doit avoir une pression admissible de
zù 150 kN/m².

3.2 Fondations d'installation

Production de la fondation intermédiaire :

1. Creuser une fosse (0,80 x 0,80 x 1,00 m).
2. Remplir avec 0,15 m de béton.
3. Laissez le béton durcir complètement.
4. Déterminez le centre de la zone, alignez verticalement le tube en plastique
et fixez-le sur place.
5. Remplissez avec 0,45 m de béton supplémentaire, au niveau du tube.
6. Laissez le béton durcir complètement.

1. Nomenclature des matériaux

1 poteau en acier galvanisé à chaud	L=385 cm Ø 8,89 cm
	poids approximatif 30 kg
1 tube en plastique	L = 45 cm Ø 15 cm
1 pyramide d'escalade en filet 300-95	poids approximatif 55 kg
4 tendeurs M 16	
4 chaînes 65 x 1 cm	
4 éléments d'ancrage	
4 manilles de 1,2 cm	

Non inclus dans la livraison, mais nécessaire :

treillis d'armature en acier Q188
4 pièces de 0,80 x 0,80 m
pour renforcer les fondations.

1. Nomenclature des matériaux

1 poteau en acier galvanisé à chaud	L=385 cm Ø 8,89 cm
	poids approximatif 30 kg
1 tube en plastique	L = 45 cm Ø 15 cm
1 pyramide d'escalade en filet 300-95	poids approximatif 55 kg
4 tendeurs M 16	
4 chaînes 65 x 1 cm	
4 éléments d'ancrage	
4 manilles de 1,2 cm	

Données techniques et notes

• Surface d'impact (L x l) :	5,65 x 5,65 m
• Utiliser la zone (L x l x H) :	5,65 x 5,65 x 4,15 m
• Hauteur de chute maximale :	2,35 m
• Espace occupé par l'appareil (L x l x H) :	3,20 x 3,20 x 3,00 m
• Type d'utilisation :	début d'escalade
• Espace libre requis :	1,00 m
	autour de l'appareil
	1,80 m
	au-dessus du plus haut
	corde horizontale
• Dimensions d'expédition (L x l x H) :	80 x 60 x 70 cm
	385 x 10 x 10 cm
• Poids total :	85 kg
• Restriction d'âge :	3 ans
• Groupe d'âge cible :	3 à 10 ans
• Nombre d'utilisateurs :	14
• Pour une hauteur de chute maximale ≤ 3,00 m, la surface de sécurité doit être conforme à la norme EN 1176-1:2017 4.2.8.5 tableau 4.	

Les pièces de rechange pour la pyramide à grimper H 3,00 m doivent être achetées auprès de
Le fabricant uniquement.

• Certifié :	AIPS GS 2019:01 PAK
	DIN EN 1176-1:2017
	DIN EN 1176-11:2014
	EN 1176-1:2017
	EN 1176-11:2014



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.